

City



kolor
w cenie


TERMA
SINCE 1990




City 1050 x 500
kolor: RAL 7022

Zawór odcinający kątowy, chrom
Zawór regulacyjny kątowy, chrom



Podłączenia:


A ↓ 510-1860:

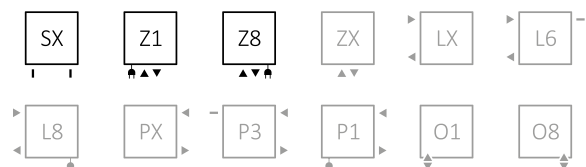


A ↓ 780-1860:



Grzejniki elektryczne



Dostępne rozmiary:

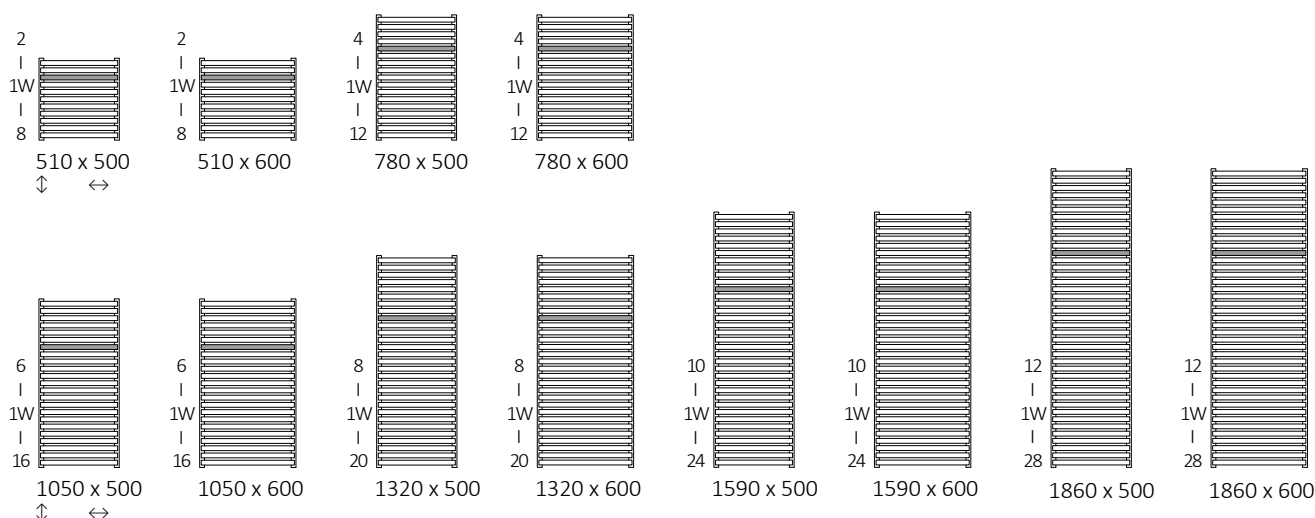





Dane techniczne:

Ciśnienie robocze: 0,8 MPa Maksymalna temperatura pracy: 95°C

A ↓	B ↔	C1 [mm]	C2 [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	[W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	[dm³]	[kg]	Kod produktu	Kod konfiguracji s. 4
510	500	50	470	304	164	300	470	330	90	1,82	6,37	WGCIT051050	
510	600	50	570	362	195	400	570	330	90	2,03	7,31	WGCIT051060	
780	500	50	470	455	245	400	470	600	90	2,81	9,77	WGCIT078050	
780	600	50	570	541	291	600	570	600	90	3,13	11,23	WGCIT078060	
1050	500	50	470	600	323	600	470	870	90	3,79	13,17	WGCIT105050	
1050	600	50	570	714	384	800	570	870	90	4,23	15,14	WGCIT105060	
1320	500	50	470	739	397	800	470	1140	90	4,78	16,57	WGCIT132050	
1320	600	50	570	879	473	800	570	1140	90	5,32	19,08	WGCIT132060	
1590	500	50	470	887	476	800	470	1410	90	5,66	19,56	WGCIT159050	
1590	600	50	570	1055	566	1000	570	1410	90	6,30	22,49	WGCIT159060	
1860	500	50	470	1032	553	1000	470	1680	90	6,74	23,45	WGCIT186050	
1860	600	50	570	1227	657	1200	570	1680	90	7,52	26,98	WGCIT186060	





kolor
w cenie

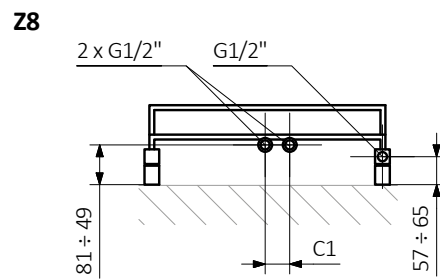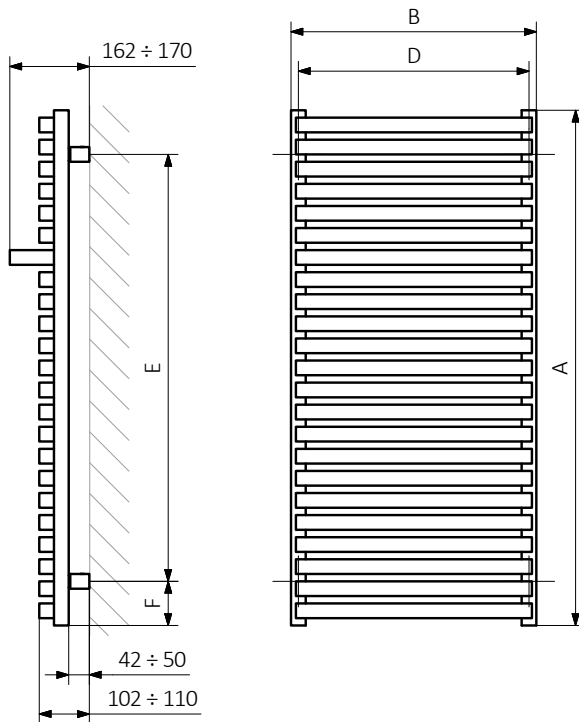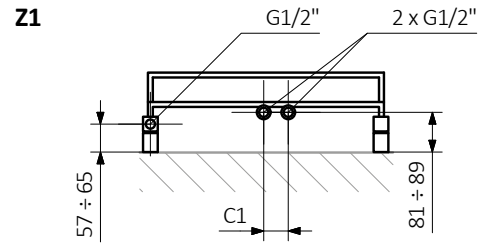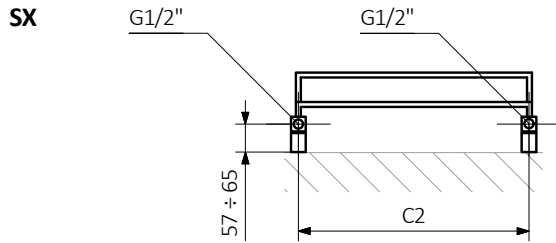

A – wysokość B – szerokość C1-C5 – rozstaw połączeń D – rozstaw konsol w poziomie E – rozstaw konsol w pionie, F – odległość od osi dolnej konsoli do dolnej krawędzi kolektora

Kolektor:

Profil:





W tabelach przy kartach technicznych produktów umieszczone są kody produktów, które dostarczają podstawowych informacji o produktach. W celu doprecyzowania właściwości produktu kody produktów należy uzupełnić o pełny kod konfiguracji. Kod konfiguracji należy umieścić w ciągu znaków po kodzie produktu jak w przykładzie poniżej:

Budowa kodu konfiguracji grzejnika c.o.


WGALE054030

K916SX

KOD KARTOTEKI
(umieszczony w tabeli przy produkcie)

KOD KONFIGURACJI
(uzupełniany ręcznie)

Konfiguracja

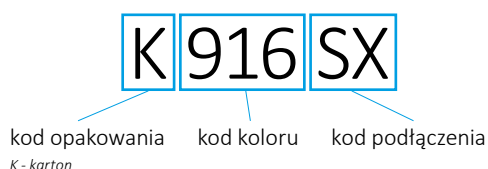

Budowa kodu konfiguracji grzejnika elektrycznego z czynnikiem grzewczym.


WLALE054030

K916E1DRYM

KOD KARTOTEKI
(umieszczony w tabeli przy produkcie)

KOD KONFIGURACJI
(uzupełniany ręcznie)

Konfiguracja

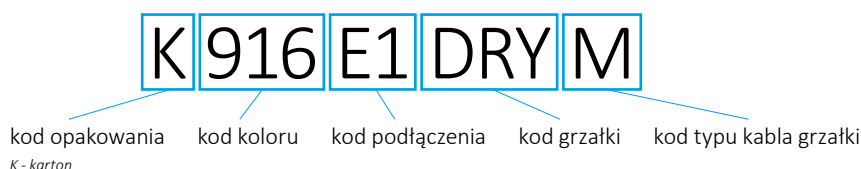

Proszkowy podkład cynkowy

C – kod proszkowego podkładu cynkowego uzupełniany jest w kodzie nietypowości.

WLALE054030 K916SX **C** — kod nietypowości



Legenda



Grzejnik dostępny także w wersji chromowanej.



Grzejnik dostępny w wersji c.o.



Grzejnik przystosowany do pracy jako grzejnik c.o. z podłączoną grzałką elektryczną.



Grzejnik dostępny w wersji elektrycznej z przewodem grzejnym lub z czynnikiem grzewczym i grzałką. Produkt fabrycznie przetestowany i gotowy do użytku.



Podstawowy wariant podłączenia grzejnika. Ikona wskazuje sposób zasilania oraz powrotu wody w danym podłączeniu oraz umiejscowienie wkładki termostatycznej oraz grzałki, jeśli istnieje możliwość ich zamontowania.



Typ podłączenia opcjonalnego dla danego grzejnika.



Moc grzejnika elektrycznego lub sugerowana moc grzałki przeznaczonej do grzejnika c.o.



Waga.



Pojemność.